



QUICKSTART



LIEFERUMFANG

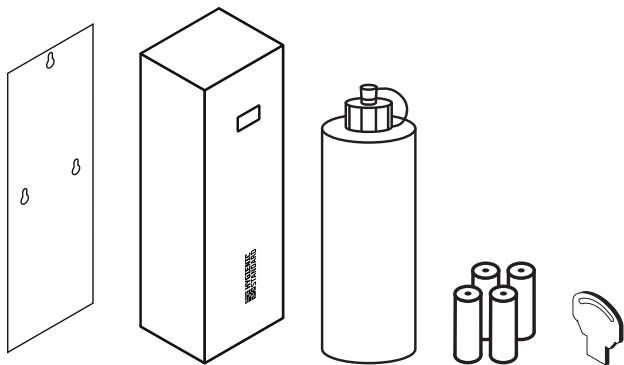


QUICKSTART

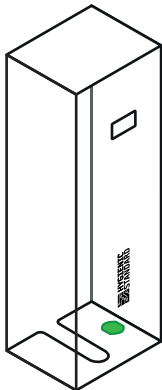

1

Stellen Sie zunächst sicher, dass keine Beschädigungen am Gerät vorliegen.

Entsperren Sie das **Vorreiber-**
schloss am Gehäuse mit Hilfe
des mitgelieferten Schlüssels.


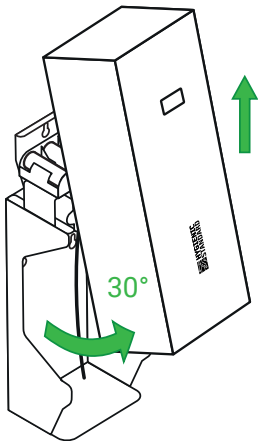


2

Öffnen Sie nach entsperrem Vorreiberschloss das Gehäuse.

Neigen Sie dazu das Gehäuse in einem ca. **30° Winkel** und ziehen es **nach oben** hin ab.

Der Standard Dispenser lässt sich ohne hohen Kraftaufwand öffnen!

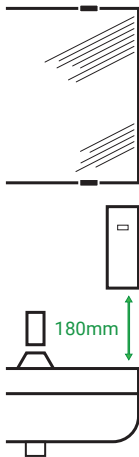

3

Entnehmen Sie die **mitgelieferte Bohrschablone** aus der Verpackung.

Richten Sie die **Bohrschablone** mit einer Wasserwaage an der Wand aus.

Markieren Sie die Positionen und bohren Sie mit entsprechendem Werkzeug die Löcher.

Empfohlener Abstand zwischen Standard Dispensor und Waschbecken (Waschtischen) sollte **Unterkante Spender 180 mm** betragen!


Im Lieferumfang sind weder Schrauben noch Dübel enthalten! Eine fachgerechte Installation wird vorausgesetzt!


4

Montieren Sie den Standard Dispensor an der Wand.

Ziehen Sie vorerst die **Schrauben nicht komplett** an. Hängen Sie den Standard Dispensor an den **Langlöchern** auf.

Ziehen Sie für einen ordentlichen Halt alle Schrauben fest.

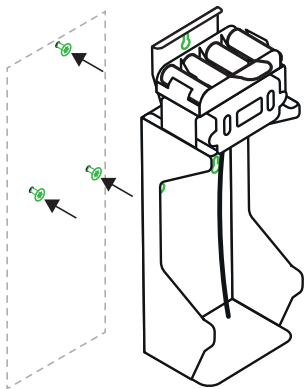

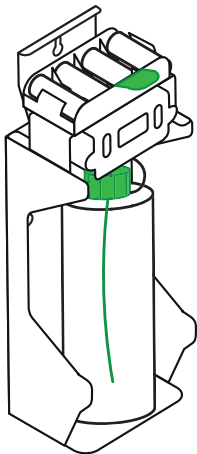


5

Einsetzen der Flasche und Inbetriebnahme.

Entfernen Sie den **Deckel** der Standard Flasche. Führen Sie den **Schlauch** in die Flasche ein und positionieren Sie diese im Standard Dispensor.

Um den Standard Dispensor in Betrieb zu nehmen, entfernen Sie den **Isolationsstreifen an der Batterie**.

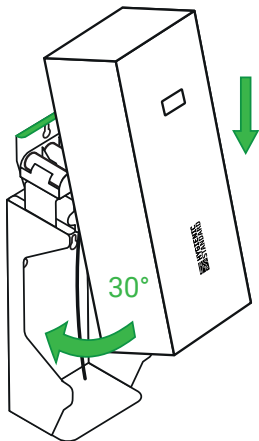


6

Schließen Sie das Gehäuse.

Nehmen Sie dazu das Gehäuse und neigen es um ca 30°. Führen Sie es in die Schlitze an der **oberen hinteren Kante** ein und schließen Sie das Gehäuse.

Der Standard Dispenser lässt sich ohne hohen Kraftaufwand schließen!

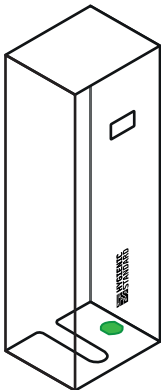

7

Nach Schließen des Gehäuses.

Sperren Sie das **Vorreiber-**
schloss am Gehäuse mit Hilfe
des mitgelieferten Schlüssels
ab (siehe Quickstart 1).

Der Standard Dispenser ist jetzt
betriebsbereit.

*Beim Verschließen des Gehäuses bitte auf die
Lichtschranke achten, da diese auslösen kann!*

*Bei Erstinbetriebnahme die Lichtschranke mehr-
mals betätigen bis der Schlauch sich mit Flüssigkeit füllt!*



info@hygienic-standard.de
www.hygienic-standard.de

Designed, developed and produced in Germany.

*Sämtliche Angaben wurden sorgfältig überprüft. Technische Änderungen, Irrtümer und
Abbildungsänderungen unter Vorbehalt. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.*

Rev. 00 | Stand 01/2021